


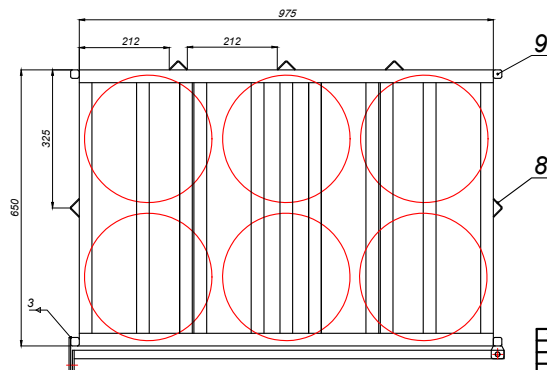


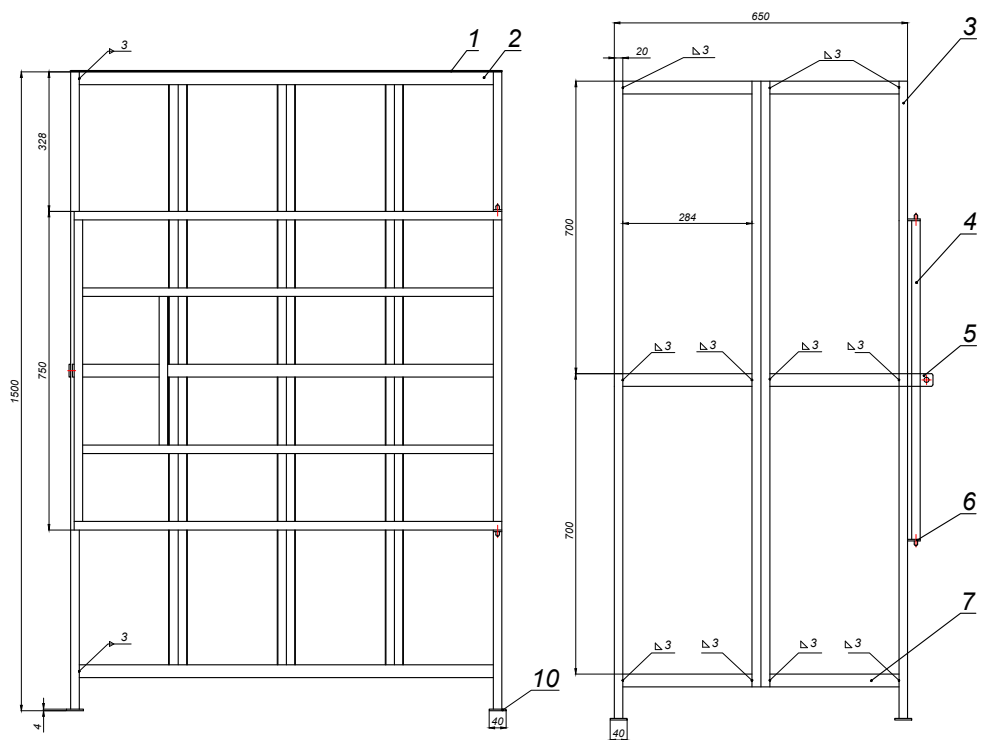

Pozycja 5
podz. 2:1



Pozycja 6
podz. 4:1

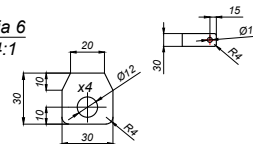

1. Spawać wg instrukcji
2. Wiercić otwory technologiczne do cynkowania
3. Ostre krawędzie stępić
4. 5.Krawędzie daszku po montażu dotiąć do profili ramki górnej
6. Cynkować ogniowo
7. Czyścić po cynkowaniu

10	Stopka	4	S235	bl. gr. 4	40x40x4	0.03
9	Zaślepka	4	Poliamid	Handlowy		0.02
8	Kółeczka pionowy	5	S235	kol. 20x20x2	L = 1500	6.95
7	Ramka środkowa	24	S235	66.03.00.B16	wg rys.	6.22
6	Zawias	2	S235	bl. gr. 4	wg rys.	0.03
5	Skrobak	1	S235	bl. gr. 4	80x30x4	0.06
4	Drzewczki	1	S235	66.02.00.B16	L = 1500	5.09
3	Noga	4	S235	RR20x20x1.5	L = 1500	5.22
2	Ramka górna	1	S235	66.01.00.B16		4.53
1	Osłazek	1	bl. gr. 1	1088x650		2.25
Pozycja Materiał wyrobu		il. sztuk	Materiał	Wzrost	Normy	Masa [kg]
Ogrodzenia Wrocław						
Podziałka	1:6	Konstruował	Lach Pałka	8.03.2016r.	Oznaczenie Typ	Uwagi
DIAMET	Sprawił				DIAMET	
Nr rys. zestawieniowego					Formal	Adm.
66.00.00.B16					A2	1/4